


充電器 取扱説明書

ALDE410004

JP

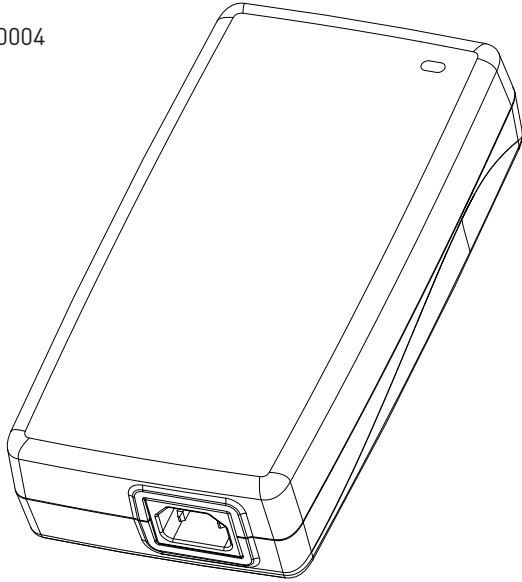

SoftBank
Robotics



注意

- 感電の恐れがあるため、充電器のカバーを分解しないでください。
- お客様による修理をしないでください。
- Pepperを接続する前に充電プラグ (E) をコンセントに接続してください。



ご使用になる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。

- 室内専用
- 分解禁止
- 指定機器専用
- 充電器は熱くなることがあります。充電中や充電直後の取り扱いに注意してください。

本充電器は保証の対象となっています。

充電器はお子様、高齢者、身体が不自由な方、使用法を十分に理解していない方には適していません。


お子様、高齢者、要支援および要介護認定を受けた人など、身体が不自由な方がご使用になる場合は、付添い者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示通りに使用しているかご注意ください。

本取扱説明書およびお問い合わせについては、下記のURLをご確認ください。

www.softbank.jp/robot/support/

またカスタマーサポート連絡用のオンラインフォームも上記のURLからアクセスできます。

各部名称

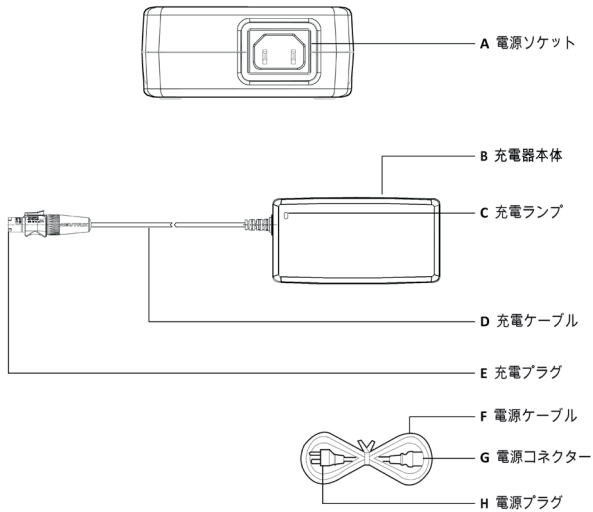

操作方法

あらかじめ、充電器の保護フィルムをはがしてください。

本充電器にはスイッチはありません。

- 電源を入れる場合は以下の通り接続してください。
- 電源を切る場合は電源プラグ (H) をコンセントから外してください。

1. 電源コネクタ (G) をしっかりと電源ソケット (A) に接続してください。
2. コンセントに電源プラグ (H) を差し込んでください。充電ランプ (C) が緑色に点灯します。
3. Pepperまたは充電ベースに充電プラグ (E) を回して接続してください。正しく接続できると、充電ランプ (C) が赤く点灯します。充電ランプ (C) が緑色になったら充電完了です。

仕様

電源	100 ~ 240 V AC
出力電圧	29.2 V DC (満充電)
出力電流	8.0 A
本体サイズ (奥行き×高さ×幅)	204 x 45 x 104 mm
電源ケーブルの長さ	1.75 m
重量	1.2 kg
使用範囲周囲温度	-5°C to +40°C
使用材料/表面処理	PC

充電ランプについて

- 緑色の点灯
 - 充電器がPepperに接続されていないとき
 - または
 - Pepperのバッテリー満充電時
- 赤色の点灯
 - 充電中

使用上のご注意

充電器をご使用いただくにあたって、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

- 安全にご利用いただくために公式サポートサイト上にある取扱説明書をあわせてご確認ください。
- 充電器はPepper専用です。付属の専用電源ケーブルのみを使用してください。
- Pepperおよび充電器の発熱・発火・感電・故障などの原因となります。電源ケーブル (F) は他の製品に使用しないでください。
- 充電器を修理・分解しないでください。
- 充電器は、安定した平らな場所でご使用ください。電源プラグ (H) がつなぎやすい場所を確保してください。
- 高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) や、暖かい場所や熱のこもりやすい場所 (こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内など) で充電・使用・放置しないでください。
- 充電器をオープンやドライヤーなどで乾燥させないでください。また、電子レンジやIHコンロなど調理器具に入れたり載せたりしないでください。充電器が布などで覆われないようにしてください。十分な排気可能な状態を保ち、熱源の近く直射日光の当たる場所で使用・放置しないでください。
- 充電中は熱くなることがあります。充電中や充電直後の取り扱いに注意してください。
- 充電器は防水ではありません。濡らさないように注意してください。風呂場や洗面所など湿気の多い場所や水のかかる可能性のある場所で使用しないでください。また、濡れた手で使用しないでください。
- 万一、充電器が濡れた場合はブレーカーを切ってから電源プラグ (H) を抜き、直ちに使用を中止してください。
- 電源プラグ (H) にほこりがついた場合は、必ずコンセントから抜いて、乾いた布などで拭き取ってください。
- 指定以外の電源で使用しないでください (AC 100 V ~ 240 V)。
- 電源ケーブル (F) もしくは充電ケーブル (D) が損傷している場合には充電器を使用しないでください。
- 充電器が正常に動作しないとき (ケース下部から火花や発煙、異臭などがあるとき) はただちにコンセントから電源プラグ (H) を抜き、カスタマーサポートに連絡してください。

図記号について

	日本の電気用品安全法 (特定電気用品) に準拠しています。		アメリカのANSI/UL規格およびカナダ国内規格に適合しています。
	CE指令/規則に準拠しています。1999/05/EC (R & TTE 指令) 2011/65/UE (RoHS2 指令)		WEEE指令に準拠しています。2002/96/EC
	CEC (カリフォルニアエネルギー委員会) に準拠した充電器です。		二重絶縁を使った感電保護クラス IEC 60 950 (Class II) に準拠した装置です。
	屋内使用のみ		交流
	直流端子極性		直流



ALD_M400068_PA04